


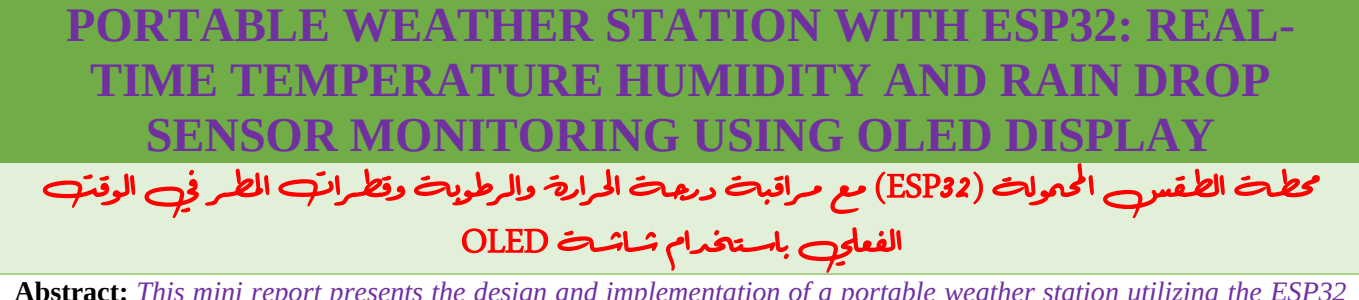

microcontroller for real-time monitoring of environmental parameters, specifically temperature, humidity, and rainfall. The system incorporates various sensors and an OLED display for data visualization, providing users with immediate access to weather conditions. The low-power capabilities of the ESP32, combined with its Wi-Fi connectivity, enable remote data access and logging, making this weather station an effective tool for both enthusiasts and professionals in meteorology.

Keywords: OLED data visualization, Wi-Fi connectivity, portable weather station

الخلاصة : يقدم هذا التقرير المصغر تصميم وتنفيذ محطة أرصاد جوية محمولة تستخدم متحكم ESP32 لمراقبة المعلومات البيئية في الوقت الفعلي، وخاصة درجة الحرارة والرطوبة وهطول الأمطار. يشتمل النظام على أجهزة استشعار مختلفة وشاشة OLED لتصور البيانات، مما يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول الفوري إلى الظروف الجوية. تنتج قدرات ESP32 منخفضة الطاقة، جنبًا إلى جنب مع اتصال Wi-Fi، الوصول إلى البيانات وتسجيلها عن بُعد، مما يجعل محطة الأرصاد الجوية هذه أداة فعالة لكل من المتحمسين والمحترفين في مجال الأرصاد الجوية.

الكلمات المفتاحية : OLED، وتصور البيانات، والاتصال بشبكة Wi-Fi، ومحطة الطقس المحمولة



د.م. مروان فرحان سيف حسن الكعالي
أستاذ مشارك في قسم الإلكترونيات
الصناعية بجامعة سخوي الحكومية
التقنية – بيلاروسيا

المقدمة

إن مراقبة الطقس أمر بالغ الأهمية للعديد من التطبيقات، بما في ذلك الزراعة وإدارة الكوارث والدراسات البيئية. وقد تكون محطات الطقس التقليدية مكلفة ومعقدة؛ وبالتالي، هناك اهتمام متزايد بتطوير حلول ميسورة التكلفة وقابلة للحمل. وتوضح هذه الدراسة إنشاء محطة أرصاد جوية مدمجة باستخدام متحكم ESP32، الذي يوفر مزايا التكلفة المنخفضة وسهولة الاستخدام وعرض البيانات في الوقت الفعلي.

النتائج والمناقشة


تتكون محطة الطقس المحمولة من المكونات الرئيسية التالية:

- متحكم ESP32: يعمل كوحدة معالجة رئيسية، ويوفر إمكانيات Wi-Fi وBluetooth.
- مستشعر DHT22: يقيس مستويات درجة الحرارة والرطوبة بدقة عالية.
- مستشعر المطر YL-83: يكشف وجود هطول الأمطار وكثافتها.
- شاشة OLED (0.96 بوصة): تعرض قراءات في الوقت الفعلي لدرجة الحرارة والمطر.

يربط تصميم الدائرة بين المستشعرات وشاشة OLED وESP32. يتطلب مستشعر DHT22 دويًا رقميًا لاتصالات البيانات، بينما يستخدم مستشعر المطر دويًا تناظريًا لقياس كثافة هطول الأمطار. تتواصل شاشة OLED مع ESP32 عبر بروتوكول I2C، مما يبسط التوصيل ويقلل من استخدام الدبوس. تم تطوير برنامج محطة الطقس لـ ESP32 باستخدام لغة C++، مما يتيح مراقبة البيانات في الوقت الحقيقي على الشاشة.

- تثبيت المكتبة: تم تثبيت المكتبات المطلوبة لمستشعر DHT22 وشاشة OLED.
 - تهيئة المستشعر: يقوم الكود بتهيئة المستشعرات وشاشة OLED أثناء مرحلة الإعداد.
 - اكتساب البيانات: في وظيفة الحلقة، يقرأ المتحكم الدقيق البيانات من DHT22 ومستشعر المطر على فترات منتظمة.
 - عرض البيانات: ثم يتم عرض البيانات المكتسبة على شاشة OLED، وتحديثها في الوقت الفعلي.
- لتمكن المراقبة عن بعد، تم دمج وحدة ESP32 لنقل البيانات عبر Wi-Fi إلى خادم الويب، مما يسمح للمستخدمين

بالوصول إلى معلومات الطقس في الوقت الفعلي من أي جهاز متصل بالإنترنت. تم إنشاء واجهة ويب بسيطة لتصور البيانات بمرور الوقت، مما يسهل تحليل الظروف البيئية بشكل أفضل.

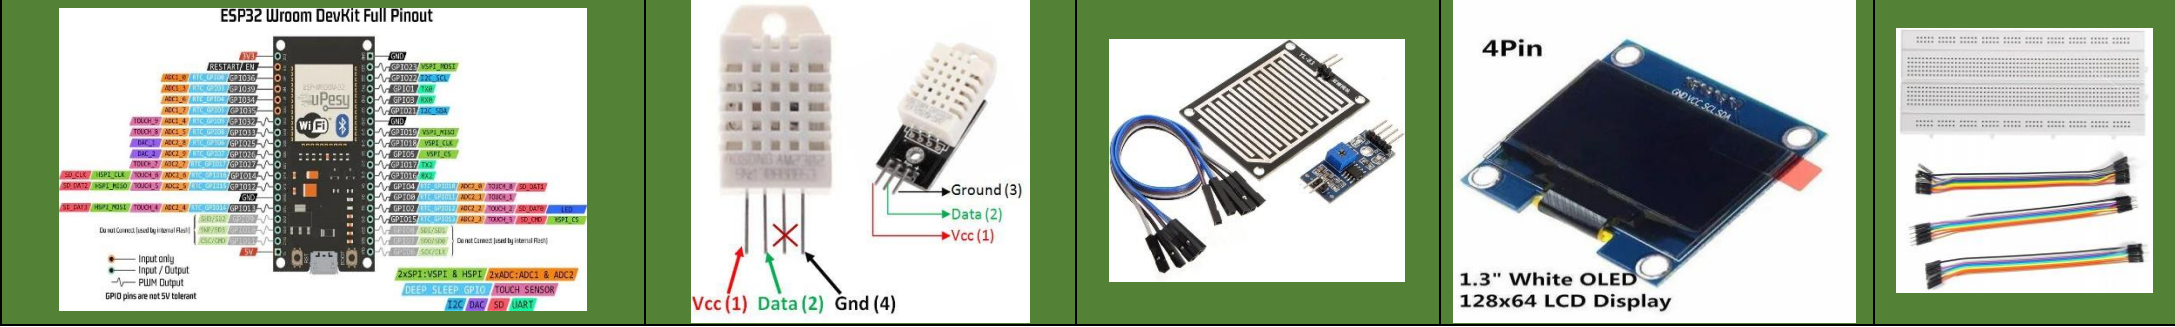

شكل 1- مكونات محطة الطقس المحمولة لمراقبة درجة الحرارة والرطوبة وقطرانها المطر في الوقت الحقيقي باستخدام متحكم ESP32 الخاص بالنظام [3-1]

نجحت محطة الطقس في قياس درجة الحرارة بنجاح ضمن نطاق من -40 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية بدقة ± 0.5 درجة مئوية، ومستويات الرطوبة من 0% إلى 100% بدقة $\pm 2\%$. اكتشف مستشعر المطر YL-83 هطول الأمطار بشكل موثوق، مما يشير إلى الظروف الرطبة أو الجافة بناءً على معايرته. قدمت شاشة OLED تصورًا واضحًا لدرجة الحرارة والرطوبة وحالة هطول الأمطار الحالية. تم تحديث البيانات كل ثانيتين، مما يضمن حصول المستخدمين على معلومات في الوقت المناسب حول بيئتهم. سمحت واجهة الويب للمستخدمين بمراقبة الظروف الجوية عن بُعد. مكنت ميزات تسجيل البيانات المستخدمين من تتبع أنماط الطقس التاريخية، مما يسهل الدراسات والتحليلات طويلة الأجل. توضح محطة الطقس المحمولة بشكل فعال قدرات متحكم ESP32 في تطبيقات مراقبة البيئة. يجعل تصميمها المدمج وقدراتها اللاسلكية خيارًا مثاليًا لعشاق الهواء الطلق والباحثين. يعزز دمج عرض البيانات في الوقت الفعلي والوصول عن بُعد من قابلية الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين باتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على الظروف الجوية الحالية. ورغم أن أداء النظام كان جيدًا في البيئات الخاضعة للمراقبة، فإن الاختلافات في دقة المستشعر في ظل الظروف الجوية القاسية قد تتطلب مزيدًا من المعايرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد على شبكة Wi-Fi يحد من إمكانية استخدام الجهاز في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها إمكانية الوصول إلى الإنترنت.

الخاتمة

إن محطة الطقس المحمولة التي تم بناؤها باستخدام ESP32 تراقب بفعالية درجة الحرارة والرطوبة وهطول الأمطار في الوقت الفعلي. إن تصميمها سهل الاستخدام، إلى جانب إمكانيات شاشة OLED والوصول إلى البيانات عن بعد، يجعلها أداة قيمة للاستخدام الشخصي والمهني في التطبيقات الجوية. ويوضح المشروع الإمكانيات التي تتمتع بها أنظمة مراقبة الطقس المحمولة منخفضة التكلفة في تعزيز فهمنا للظروف البيئية.

1. Espressif Systems. (2020). ESP32 Technical Reference Manual. Retrieved from <https://www.esp32.com>
2. Adafruit. (2019). 0.96" OLED Display. Retrieved from <https://learn.adafruit.com/adafruit-oled-display-ssd1306>
3. YL-83 Rain Sensor. (n.d.). Datasheet. Retrieved from <https://www.electronicwings.com/sensors/yl-83-rain-water-sensor>